20W
超集光
集光
散光
3000K
eco
75

MIRROR PINHOLE ► P.259
C.D. ► P.261

-01

MD20259-01 ホワイト
¥24,000 ランプ別 安定器付

- CMH-R GX10 20W
- アルミダイカスト塗装仕上
- インバータバラスト付（別置）
  消費電力 27W
  入力電流 0.27/0.135A
  始動電流 0.27/0.135A
  [100/200V]
- インバータバラスト寸法 / L192・W62・H50
  質量 / 0.4kg
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- 100V・200V共用タイプ
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 管灯回路の配線は2m以内でご使用ください
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ75mm

20W
超集光
集光
散光
3000K
eco
75
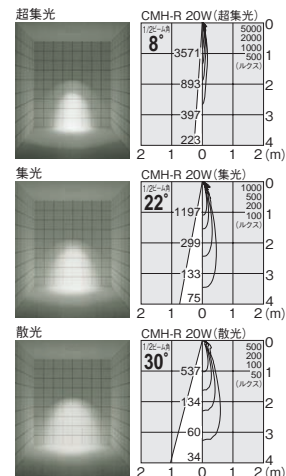
C.D. ► P.261

-01

MD20257-01 ホワイト
¥24,000 ランプ別 安定器付

- CMH-R GX10 20W
- アルミダイカスト塗装仕上
- インバータバラスト付（別置）
  消費電力 27W
  入力電流 0.27/0.135A
  始動電流 0.27/0.135A
  [100/200V]
- インバータバラスト寸法 / L192・W62・H50
  質量 / 0.4kg
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- 100V・200V共用タイプ
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 管灯回路の配線は2m以内でご使用ください
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ75mm

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。
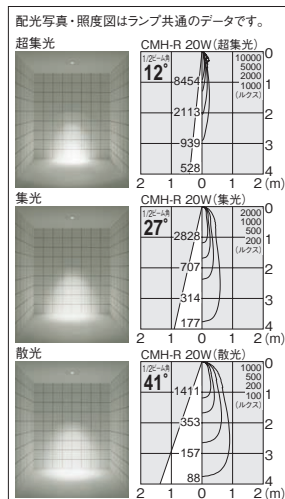
ハロゲン球形クリプトン球

硬質バルブを採用したコンパクトな形状です。ハロゲン球に匹敵する、高効率、長寿命です。
E11口金でハロゲン球の代替えとしても使用できます。

	Code	Lm	H	K	Price
72W	ME94581-50	1200	2000	2800	¥1,300
54W	ME94561-50	870	2000	2800	¥1,300

●専用器具でご使用ください。 詳しくは ► P.683

72W
超集光
3050K
熱線カット
浅型
125

-01-72

MD2682-01-72 ホワイト
¥10,500 ランプ付

- ハロゲン球形クリプトン球 E11 72W
- 枠 / 鋼塗装仕上
- 反射板 / ガラス（ダイクロイックコーティング）
- 浅型
- 注文単位6台
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 近接照射限度 0.5m
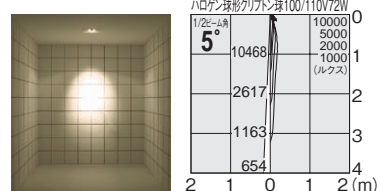
- 回転角 330°
- 埋込穴 φ125mm

72W
集光
3050K
熱線カット
浅型
125

-01-72

MD2683-01-72 ホワイト
¥10,500 ランプ付

- ハロゲン球形クリプトン球 E11 72W
- 枠 / 鋼塗装仕上
- 反射板 / ガラス（ダイクロイックコーティング）
- 浅型
- 注文単位6台
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 330°
- 埋込穴 φ125mm

⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。